

A Member of
The Linde Group

AGA

ŽIEMOS AKCIJA

AGASOL – dujos, kurioms žiemą NEŠALTA!



-40% nuolaida metiniam
propano nuomos garantui

-20% propano dujoms

Nuo 2017 m. sausio 1 d.
iki 2017 m. vasario 28 d.
visuose AGA techninių
dujų centruose

AGA – idėjos tampa sprendimais.

Patikrinti ir saugūs AGA propano balionai!

AGA balionai reguliariai patikrinami pagal slėginių indų įstatymų reikalavimus:

- Slėginė balionų patikra
- Balionų vidaus ir išorės apžiūra
- Baliono valymas ir dažymas
- Nesandaraus ventilio keitimas

Patikrinimo data nurodyta ant baliono peties.



PropanGAS 60+

117376

Baliono talpa	27 l
Baliono aukštis	63 cm
Baliono skersmuo	30 cm
Dujų kiekis	11 kg

PARDUODAMI

Savybės:

- Propano virš 60 proc.
- kad būtų išvengta sprogimo, balionuose įrengtas apsauginis vožtuvas, kuris atsidaro balionui perkaitus.

Paskirtis: namų ūkiuose viryklėms, griliams, šildytuvams.



AGASOL®

117154

Baliono talpa	41 l
Baliono aukštis	80 cm
Baliono skersmuo	30 cm
Dujų kiekis	17 kg

NUOMOJAMI

Savybės:

- Propano virš 90 proc.
- kad būtų išvengta sprogimo, balionuose įrengtas apsauginis vožtuvas, kuris atsidaro balionui perkaitus.

Paskirtis:

- kelių remonto darbams,
- metalo pjaustymui, kaitinimui, litavimui.



PropanGAS 60+

118353

Baliono talpa	40,5 l
Baliono aukštis	79,9 cm
Baliono skersmuo	30 cm
Dujų kiekis	17 kg

PARDUODAMI

Savybės:

- Propano virš 60 proc.
- kad būtų išvengta sprogimo, balionuose įrengtas apsauginis vožtuvas, kuris atsidaro balionui perkaitus.

Paskirtis: namų ūkiuose viryklėms, griliams, šildytuvams.



AGASOL®

113202

Baliono talpa	79 l
Baliono aukštis	125 cm
Baliono skersmuo	32 cm
Dujų kiekis	33 kg

NUOMOJAMI

Savybės:

- Propano virš 90 proc.
- kad būtų išvengta sprogimo, balionuose įrengtas apsauginis vožtuvas, kuris atsidaro balionui perkaitus.

Paskirtis:

- pastatų šiltinimui, statybos objektų šildymui,
- kelių remonto darbams
- metalo pjaustymui, kaitinimui, litavimui



AGASOL®

113201



Baliono talpa	27 l
Baliono aukštis	63 cm
Baliono skersmuo	30 cm
Dujų kiekis	11 kg

NUOMOJAMI

Savybės:

- Propano virš 90 proc.
- kad būtų išvengta sprogimo, balionuose įrengtas apsauginis vožtuvas, kuris atsidaro balionui perkaitus.

Paskirtis: stogų dengimo darbams, santechnikos darbams.

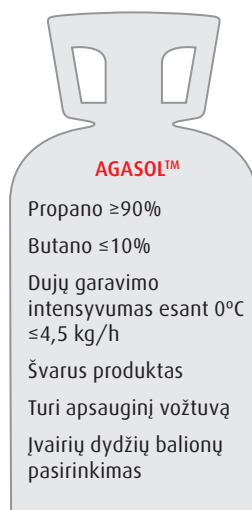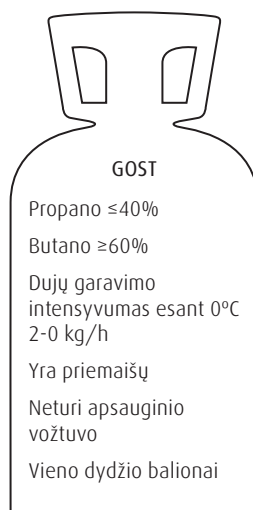

Rinkitės daugiau nei 90% propano turintį AGASOL™

- Efektyviai garuos esant neigiamai aplinkos temperatūrai.
- Didesnis slėgis užtikrins geresnį dujų srautą.
- Mažiau apdegs degikliai, nes produktas yra švarus.
- Bus kaitresnė liepsna.
- Maksimaliai išgaruos, nes yra minimalus kiekis olefinų.
- Tam pačiam darbui atlikti prireiks iki 3 kartų mažiau dujų.
- Saugus naudoti, nes nereikės kaitinti baliono.

Butano virimo temperatūra (garavimo pradžia) 0°C

Propano virimo temperatūra (garavimo pradžia) -42°C